

2017

CHALEUR, VIE ET ATMOSPHÈRE

Un feu qui pétille et craque réchauffe le corps et l'esprit, crée une atmosphère de bien-être et de détente. C'est un plaisir extraordinaire de s'asseoir devant son poêle pour regarder le feu du foyer, et sentir l'intense et délicieuse chaleur se répandre dans les pièces. Un vrai poêle met en valeur la personnalité de la maison, et c'est là où la famille se rassemble lorsque l'hiver cogne à la fenêtre.



L'EXCELLENCE DE L'INGENIERIE DANOISE



ATTENTION AU **DETAIL**

Quand le temps devient moins clément et que les températures baissent, un poêle à bois devient naturellement le cœur de la maison, un point central pour toute la famille. Il est donc essentiel de choisir une marque en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Westfire est un gage de grande qualité et apporte un soin tout particulier aux détails et au design de ces produits. L'expertise Westfire vous apportera pendant de nombreuses années, la confiance et la sérénité que vous êtes en droit d'attendre d'un appareil, ainsi que de très hautes performances qui correspondent aux exigences les plus strictes en termes de normes techniques, environnementales et de performances.

En utilisant votre appareil Westfire, vous contribuez à diminuer votre impact sur le réchauffement climatique en ayant une incidence CO2 neutre. Vous devenez un consommateur éco-responsable.

Pour un poêle fonctionnel au quotidien, très efficace, et aux lignes attirantes, Westfire est le choix parfait.



WESTFIRE.UNIQ.28 / NOIR AVEC STÉATITE



WESTFIRE.UNIQ.32 / INSERT / CL / PORTE VITRÉE



UNE PENSÉE QUI RECHAUFFE

Westfire conçoit et réalise ses poêles avec soin. Le poêle doit être bien adapté à la maison parce qu'il dure plus longtemps que les meubles et que l'aménagement. C'est dans cette optique que Westfire a développé un design qui se caractérise par des lignes simples et intemporelles, et une technologie moderne.

Se chauffer au bois est un processus naturel et la combustion ne contribue pas à l'effet de serre. Les poêles Westfire utilisent efficacement l'énergie calorifique et leur usage ne nuit pas à l'environnement.

Un poêle rassemble la famille d'une nouvelle manière lorsque petits et grands se retrouvent ensemble pour couper le bois, le déposer dans le panier à bois ou le mettre dans le poêle, et tous apprécient la qualité du climat intérieur et la chaleur naturelle que dégage le poêle.



WESTFIRE.UNIQ.32 / INSERT / CM / PORTE VITRÉE



NOUVEAU



WESTFIRE.UNIQ.37 / NOIR



NOUVEAU



WESTFIRE.UNIQ.37 / NOIR AVEC SOCLE



NOUVEAU



WESTFIRE.UNIQ.37 / NOIR AVEC SOCLE 2



NOUVEAU



WESTFIRE.UNIQ.37 / LARGE / NOIR







WESTFIRE.UNIQ.33 / VITRE DE COTE / NOIR



NOUVEAU UNIQ 28 À ACCUMULATION

Westfire Uniq 28 à accumulation absorbe la chaleur de votre poêle pendant son fonctionnement de chauffe.


Uniq 28 combine la capacité du poêle à bois à distribuer rapidement et confortablement la chaleur de convection mais aussi à stocker la chaleur par la masse de la pierre.

Ainsi, le poêle à bois continuera à diffuser progressivement la chaleur pendant plusieurs heures après l'extinction du feu*. Ce système permet de maintenir un flux de chaleur stable dans votre maison, et offre une alternative à la combustion en continu de votre poêle à bois.

*Le temps de diffusion de la chaleur dépendra de la température de la pierre d'accumulation, de la taille de la pièce et de la température ambiante.



GRAPHIQUE DE CHALEUR SORTIE*

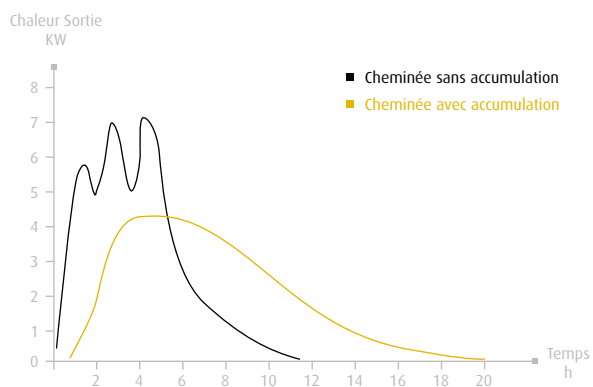

*Résultats après la performance de trois cycles de combustion comprenant du poids de la charge d'essai standard.





WESTFIRE.UNIQ.26 / NOIR



NOUVEAU



WESTFIRE.UNIQ.26 LARGE / NOIR



DES POELES DE QUALITE CONÇUS AVEC LES TECHNIQUES LES PLUS MODERNES

Westfire a conçu une gamme complète de poêles, de conduits et d'accessoires dans un design simple soumis aux meilleurs principes de la profession. Tous les poêles sont conçus selon la technologie de combustion la plus récente qui assure une combustion propre et économique. Vous pouvez choisir une sortie des fumées à l'avant ou à l'arrière, les poêles pouvant s'adapter aux anciennes habitations aussi bien qu'aux nouvelles.







NOUVEAU



WESTFIRE.UNIQ.23 / VITRE DE COTE / AVEC SOCLE 3



NOUVEAU



WESTFIRE.UNIQ.23 / PORTE COURBE / VITRE DE COTE / AVEC SOCLE 5



NOUVEAU



WESTFIRE.UNIQ.23 / SUR BANC / AVEC SOCLE DE 50 MM



NOUVEAU



WESTFIRE.UNIQ.23 / PORTE COURBE / AVEC SOCLE 2



UNIQ 23 CARACTÉRISTIQUES

- Grande surface vitrée
- Technologie Vitre propre
- Poignée calorifugée
- Air primaire, secondaire et tertiaire
- Raccordement à l'air indépendant
- Poêle à convection performant
- Cendrier

NOUVEAU



WESTFIRE.UNIQ.23 / PORTE COURBE



NOUVEAU



WESTFIRE.UNIQ.23 / NOIR



NOUVEAU



WESTFIRE.UNIQ.21 / NOIR AVEC SOCLE





DES SOLUTIONS BELLES ET **FONCTIONNELLES**

Westfire est un concept éprouvé et pensé dans les moindres détails. Nous avons de nombreuses années d'expérience dans le développement et la réalisation de poêles superbes et performants adaptés à tous les types d'habitation. Nos plaques de sol et conduits de cheminée sont conçus dans des formes et des matériaux qui s'harmonisent à toute notre gamme de poêles. Il vous sera facile de créer chez vous une unité de style et de qualité.

NOUVEAU



WESTFIRE.UNIQ.21 / NOIR AVEC FIXATION MURALE



NOUVEAU



WESTFIRE.UNIQ.18 / NOIR AVEC PORTE





WESTFIRE.UNIQ.18 / NOIR





WESTFIRE.UNIQ.17 / NOIR







WESTFIRE.UNIQ.15 / NOIR





WESTFIRE.UNIQ.5A / NOIR AVEC STÉATITE

DES AVANTAGES ECONOMIQUES QUI RECHAUFFENT

Il peut y avoir de grandes économies à faire en se chauffant au bois, et l'achat d'un nouveau poêle à bois est souvent rentabilisé en très peu de temps. Il est important que le poêle ait la bonne dimension et un emplacement judicieux dans la maison, ce qui permet de profiter au mieux de sa chaleur. Westfire a conçu de nombreux types de poêles de plusieurs tailles avec différentes options. Ainsi, vous pouvez être certain d'avoir la solution la plus avantageuse pour vous, quelle que soit la manière dont la maison est aménagée.



WESTFIRE.UNIQ.5A / NOIR



NOUVEAU



WESTFIRE.ONE / AVEC SOCLE





NOUVEAU



WESTFIRE.ONE / NOIR





NOUVEAU



WESTFIRE.TWO / NOIR



NOUVEAU



WESTFIRE.TWO / AVEC SOCLE





WESTFIRE.UNIQ.35 / INSERT



WESTFIRE.UNIQ.35 / INSERT / 3-VERSO CADRE



WESTFIRE **INSERTS**

Un insert Westfire Insert est conçu pour s'intégrer admirablement dans un mur, fournissant la chaleur efficace et en ajoutant une touche de style à votre espace de vie. Westfire ont créé une gamme de inserts sur mesure pour répondre à vos besoins.

Uniq 35 – est conçu avec un corps de chauffe étroite de 400 mm et peut être installé avec un cadre 3 ou 4 face.

Uniq 23 – est conçu avec un corps de chauffe moyen de 600 mm, il est disponible dans les nouvelles variantes de portes planes ou courbes qui peuvent être installés avec un cadre face 3 ou 4.

Uniq 32 – est conçu avec un corps de chauffe large, il est disponible en acier ou verre variantes avant qui peut être installés avec large 4 faces ou étroit 4 faces différentes. Tous les modèles ont des options aériennes directes.



WESTFIRE.UNIQ.23 / INSERT / PORTE COURBE



WESTFIRE.UNIQ.23 / INSERT





WESTFIRE.UNIQ.32 / INSERT / CADRE LARGE





DESIGN INNOVANT

Westfire fabrique une gamme de poêles à bois très fonctionnel qui satisferont aux exigences les plus rigoureuses pour respecter l'environnement. Les poêles à convection font circuler l'air chaud dans toute la pièce.
Dans la gamme Westfire vous pouvez choisir l'appareil qui correspond le mieux à vos besoins. Ils vous apporteront tous une grande efficacité et de hauts rendements



WESTFIRE.UNIQ.32 / INSERT / CL / PORTE VITREE





WESTFIRE.UNIQ.32 / INSERT / CM / PORTE VITREE



KITS DE CONDUITS DE FUMEE WESTFIRE

Tous les conduits de fumée Westfire sont fabriqués dans un acier de qualité de 2 mm laqué noir ou gris.
Chaque kit comporte un manchon mural court et une rosace (finition esthétique). Les conduits ont un diamètre intérieur de 150 mm.

	NUMERO DE PRODUIT	DESIGNATION	MESURES STANDARD
	9005 (G)	Kit de conduits 2 x 45°	700 x 500 mm
	9101 (G)	Kit de conduits 90°	700 x 500 mm
	9103 (G)	Kit avec coude rond (90°)	700 x 500 mm

(G) = Couleur grise



 HUMIDIMÈTRE NUMÉRIQUE WESTFIRE



CONDUITS DE FUMEE WESTFIRE

N°	N° de produit	Désignation	Mesures standards
1	9002 (G)	Coude 45°	26 x 31 cm
3	9003 (G)	Coude 45°, court	14 x 14 cm
	9015 (G)	Conduit droit	15 cm
4	9025 (G)	Conduit droit	25 cm
5	9033 (G)	Conduit droit	33 cm
6	9050 (G)	Conduit droit	50 cm
7	9100 (G)	Conduit droit	100 cm
8	9110	Manchon mural, court	10 cm
9	9111	Manchon mural, long	29 cm
10	9113 (G)	Rosace	-
11	9114	Clé de tirage	-
12	9100	Raccord	-
13	0090 (G)	Coude orientable 0-90°	-
	9113 (G)	Rosace 45°	-
	9100	Conduit droit avec porte	100 cm
	9050	Conduit droit/réglable	50 cm
	91005 (G)	Conduit de départ	100 cm
	9010 (G)	Conduit de départ	10 cm

(G) = Couleur grise

CONDUITS DE CHEMINEE WESTFIRE

- N° Désignation
- 1 Conduit de départ, non isolé
 - 2 Élément de cheminée isolé, avec raccordement
 - 3 Embase
 - 4 Bride
 - 5 Chapeau de cheminée (fixé sur la cheminée)
 - 6 Manchon de raccordement



Les cheminées Westfire sont certifiées CE avec une distance de sécurité de 25 mm par rapport aux éléments inflammables de la construction.

TECHNIQUES CARACTERISTIQUES

	PUIS- SANCE NOMI- NALE	HAUTEUR/LARGEUR /PROFONDEUR	POIDS	CAPABLE DE CHAUFFAGE	ORIFICE DE CHARGEMENT (TAILLE DES BÛCHES)	HAUTEUR DU SOL/AXE RACCORDE- MENT ARRIÈRE	DISTANCE DU DOS/AXE RACCORDEMENT ARRIÈRE	SSAIS CE SINTEF EN DEFRA	DISTANCE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE	DISTANCE DE, SÉCURITÉ LATÉRAL	HAUTEUR DU SOL/ AXE BUSE AIR INDEPEN- DANT
WESTFIRE.UNIQ.5	4,7 kW	80 cm/50 cm/38,5 cm	76 kg	30-100 m²	37 cm	–	13,5 cm	● ●	17,5 cm	25 cm	–
WESTFIRE.UNIQ.15	5 kW	107 cm/44 cm/43 cm	110 kg	30-100 m²	30 cm	96 cm	15,5 cm	● ● ● ●	15 cm	35 cm	11 cm
WESTFIRE.UNIQ.16	5 kW	112 cm/44 cm/44 cm	116 kg	30-100 m²	30 cm	96 cm	18 cm	● ● ● ●	15 cm	35 cm	11 cm
WESTFIRE.UNIQ.17	5 kW	75 cm/50 cm/37 cm	84 kg	30-100 m²	32 cm	60,5 cm	13,5 cm	● ● ● ●	17,5 cm	35 cm	6 cm
WESTFIRE.UNIQ.18	5 kW	95 cm/50 cm/37 cm	92 kg	30-100 m²	32 cm	80,5 cm	13,5 cm	● ● ● ●	17,5 cm	35 cm	21 cm
WESTFIRE.UNIQ.21	5 kW	80 cm/46 cm/43 cm	81 kg	30-100 m²	30 cm	69,5 cm	15,5 cm	● ● ● ●	17,5 cm	30 cm	9,5 cm
WESTFIRE.UNIQ.21 FIXATION MURALE	5 kW	73 cm/46 cm/43 cm	81 kg	30-100 m²	30 cm	>69,5 cm	15,5 cm	● ● ● ●	17,5 cm	30 cm	<9,5 cm
WESTFIRE.UNIQ.21 AVEC SOCLE	5 kW	114 cm/46 cm/43 cm	91 kg	30-100 m²	30 cm	103 cm	15,5 cm	● ● ● ●	17,5 cm	30 cm	49 cm
WESTFIRE.UNIQ.23 STANDARD PIEDS 100 MM	6,1 kW	65 cm/55 cm/38 cm Porte courbe /42 cm	92 kg	40-110 m²	40 cm	54,5 cm	13,5 cm	● ● ● ●	20 cm	35 cm/ 45 cm SG	17 cm
WESTFIRE.UNIQ.23 / AVEC SOCLE 1 / AVEC SOCLE 2	6,1 kW	105 cm/55 cm/38 cm Porte courbe /42 cm	112 kg	40-110 m²	40 cm	94,5 cm	13,5 cm	● ● ● ●	20 cm	35 cm/ 45 cm SG	57 cm
WESTFIRE.UNIQ.23 AVEC SOCLE 3	6,1 kW	85 cm/55 cm/38 cm Porte courbe /42 cm	112 kg	40-110 m²	40 cm	74,5 cm	13,5 cm	● ● ● ●	20 cm	35 cm/ 45 cm SG	57 cm
WESTFIRE.UNIQ.23 / AVEC SOCLE 5	6,1 kW	60 cm/55 cm/38 cm Porte courbe /42 cm	92 kg	40-110 m²	40 cm	49,5 cm	13,5 cm	● ● ● ●	20 cm	35 cm/ 45 cm SG	12 cm
WESTFIRE.UNIQ.23 INSERT 4-VERSO WESTFIRE.UNIQ.23 INSERT 3-VERSO	6,1 kW	H. 65 cm/B. 67 cm H. 61,5 cm/B. 67 cm Mesures d'encastrement: H/B/D: 60 x 61 x 37,5 cm	92 kg	40-110 m²	40 cm	47 cm	13,5 cm	● ● ● ●	20 cm	35 cm	10 cm
WESTFIRE.UNIQ.26	4,4 kW	100 cm/46,5 cm/43,5 cm	105 kg	30-100 m²	30 cm	89,5 cm	15,6 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	11 cm
WESTFIRE.UNIQ.26 LARGE	4,4 kW	120 cm/46,5 cm/43,5 cm	120 kg	30-100 m²	30 cm	109,5 cm	15,6 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	31 cm
WESTFIRE.UNIQ.27	4,4 kW	105 cm/47 cm/47 cm	110 kg	30-100 m²	30 cm	89,5 cm	19,2 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	11 cm
WESTFIRE.UNIQ.28	4,4 kW	135 cm/47 cm/47 cm	120 kg	30-100 m²	30 cm	89,5 cm	19,2 cm	● ● ● ●	10 cm	30 cm	11 cm
WESTFIRE.UNIQ.32 INSERT (CADRE MINCE)	5,9 kW	H. 61 cm/B. 88 cm Mesures d'encastrement: H/B/D: 55,5 x 81 x 42,5 cm	110 kg	50-150 m²	65 cm	40,5 cm	17 cm	● ● ● ●	20 cm	15 cm	7 cm
WESTFIRE.UNIQ.32 INSERT (CADRE LARGE)	5,9 kW	H. 57 cm/B. 100 cm Mesures d'encastrement: H/B/D: 55,5 x 81 x 40 cm	110 kg	50-150 m²	65 cm	40,5 cm	17 cm	● ● ● ●	20 cm	15 cm	7 cm
WESTFIRE.UNIQ.33 VITRE DE COTE	6,1 kW	105 cm/46 cm/44 cm	118 kg	50-150 m²	33 cm	91 cm	13 cm	● ● ● ●	20 cm	45 cm	7 cm
WESTFIRE.UNIQ.35 AVEC SOCLE	4,3 kW	98,5 cm/39 cm/36 cm	114 kg	30-100 m²	29 cm	–	11,5 cm	● ● ● ●	20 cm	20 cm	50,5 cm
WESTFIRE.UNIQ.35 AVEC SOCLE DE 50 MM	4,3 kW	59,5 cm/39 cm/36 cm	95 kg	30-100 m²	29 cm	–	11,5 cm	● ● ● ●	20 cm	20 cm	11 cm
WESTFIRE.UNIQ.35 INSERT, 4-VERSO WESTFIRE.UNIQ.35 INSERT, 3-VERSO	4,3 kW	H. 62,5 cm/B. 48 cm H. 59 cm/B. 48 cm Mesures d'encastrement: H/B/D: 56 x 40 x 35 cm	75 kg	30-100 m²	29 cm	–	11,5 cm	● ● ● ●	20 cm	20 cm	6,5 cm
WESTFIRE.UNIQ.37	7,2 kW	98 cm/50,5 cm/44,5 cm	90 kg	50-100 m²	35 cm	86 cm	19,5 cm	● ● ● ●	10 cm	60 cm	–
WESTFIRE.UNIQ.37 AVEC SOCLE 1	7,2 kW	115 cm/50,5 cm/44,5 cm	95 kg	50-100 m²	35 cm	103 cm	19,5 cm	● ● ● ●	10 cm	60 cm	–
WESTFIRE.UNIQ.37 AVEC SOCLE 2	7,2 kW	107 cm/50,5 cm/44,5 cm	95 kg	50-100 m²	35 cm	95 cm	19,5 cm	● ● ● ●	10 cm	60 cm	–
WESTFIRE.UNIQ.37 LARGE	7,2 kW	131 cm/50,5 cm/44,5 cm	110 kg	50-100 m²	35 cm	98 cm	19,5 cm	● ● ● ●	10 cm	60 cm	–
WESTFIRE.ONE AVEC SOCLE	4,9 kW	85 cm/41 cm/41 cm	110 kg	30-100 m²	30 cm	73,5 cm	12 cm	● ● ● ●	10 cm	55 cm	46 cm
WESTFIRE.ONE	4,9 kW	57 cm/41 cm/41 cm	80 kg	30-100 m²	30 cm	45,5 cm	12 cm	● ● ● ●	10 cm	55 cm	17 cm
WESTFIRE.TWO	7,1 kW	57 cm/56 cm/41 cm	100 kg	50-150 m²	42 cm	45,5 cm	12 cm	● ● ● ●	45 cm	60 cm	17 cm
WESTFIRE.TWO AVEC SOCLE	7,1 kW	85 cm/56 cm/41 cm	135 kg	50-150 m²	42 cm	73,5 cm	12 cm	● ● ● ●	45 cm	60 cm	46 cm



La sortie des fumées – au-dessus et à l'arrière – est adaptée aux conduits de fumée Westfire qui ont un diamètre extérieur de 154 mm (diamètre intérieur de 150 mm).





La très grande majorité de la gamme Westfire répond aux exigences techniques des maisons RT2012 en pouvant être connecté directement à l'air extérieur. Ils sont également testés en vue de leur installation dans des habitations BBC.

MODELS



WESTFIRE.UNIQ.5





WESTFIRE.UNIQ.15

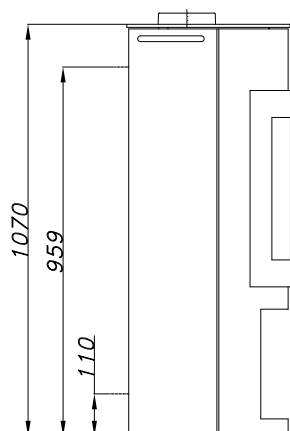



WESTFIRE.UNIQ.16

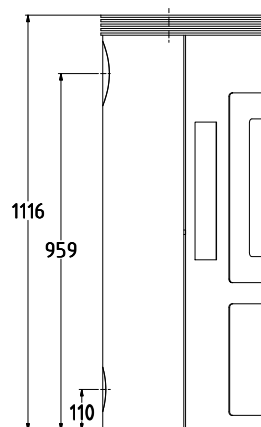



WESTFIRE.UNIQ.17





WESTFIRE.UNIQ.18

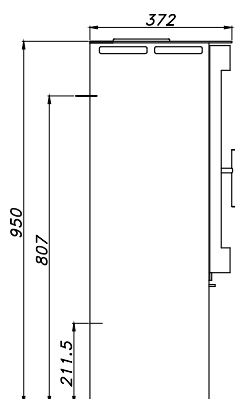



WESTFIRE.UNIQ.21






WESTFIRE.UNIQ.21 / FIXATION MURALE






WESTFIRE.UNIQ.21 / AVEC SOCLE

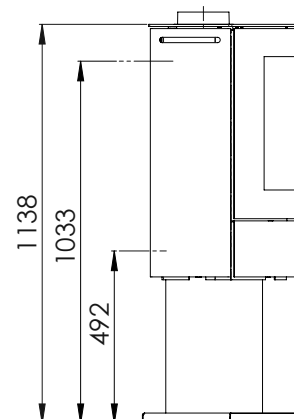




WESTFIRE.UNIQ.23
PLATE / PORTE COURBE






WESTFIRE.UNIQ.23
AVEC SOCLE 1 / AVEC SOCLE 2
PLATE / PORTE COURBE

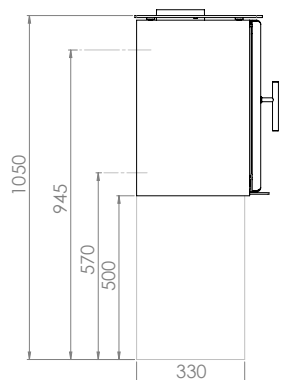




WESTFIRE.UNIQ.23
AVEC SOCLE 3
PLATE / PORTE COURBE






WESTFIRE.UNIQ.23
AVEC SOCLE 5
PLATE / PORTE COURBE





WESTFIRE.UNIQ.23 INSERT 4-VERSO CADRE
PLATE / PORTE COURBE





WESTFIRE.UNIQ.23 INSERT 3-VERSO CADRE
PLATE / PORTE COURBE



WESTFIRE.UNIQ.26





WESTFIRE.UNIQ.26 L


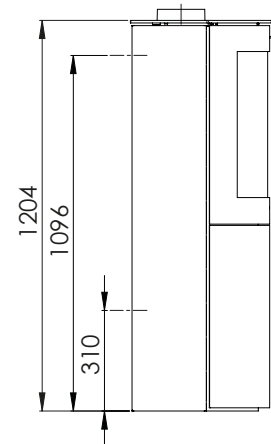


MODELS



WESTFIRE.UNIQ.27

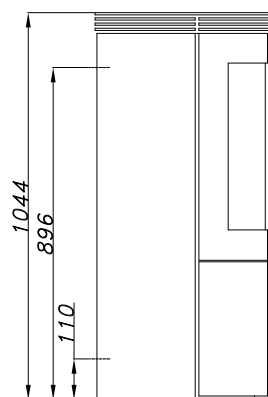



WESTFIRE.UNIQ.28

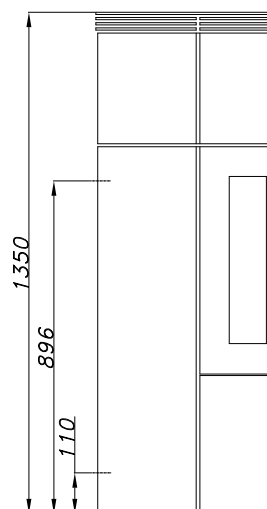



WESTFIRE.UNIQ.32 / INSERT
CADRE MINCE

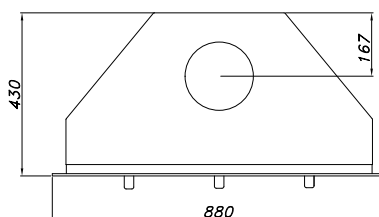



WESTFIRE.UNIQ.32 / INSERT
CADRE LARGE

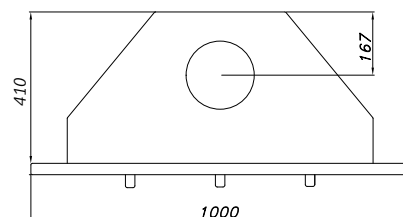



WESTFIRE.UNIQ.33 /
VITRE DE COTE

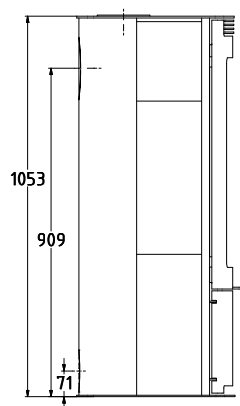



WESTFIRE.UNIQ.35 / AVEC SOCLE

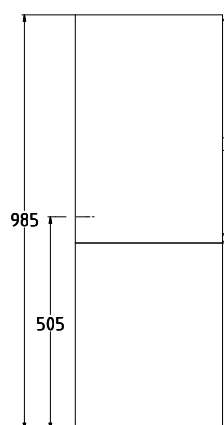



WESTFIRE.UNIQ.35 /
AVEC SOCLE DE 50 MM





WESTFIRE.UNIQ.35 / INSERT
CADRE 4-VERSO





WESTFIRE.UNIQ.35 / INSERT
CADRE 3-VERSO





WESTFIRE.UNIQ.37





WESTFIRE.UNIQ.37 / AVEC SOCLE 1

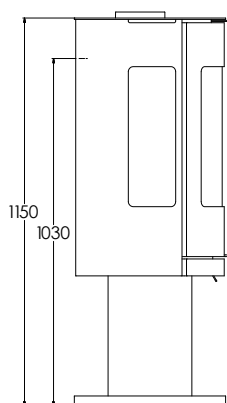



WESTFIRE.UNIQ.37 / AVEC SOCLE 2

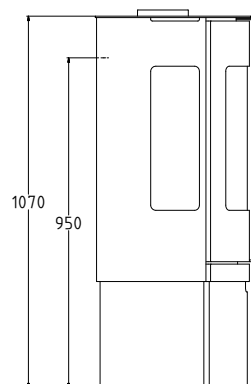



WESTFIRE.UNIQ.37 / LARGE

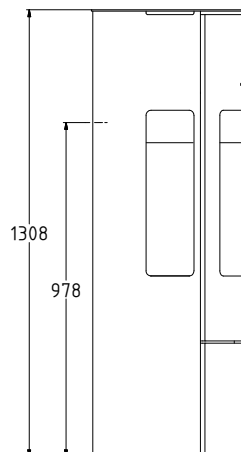



WESTFIRE.ONE





WESTFIRE.ONE / AVEC SOCLE



WESTFIRE.TWO



WESTFIRE.TWO / AVEC SOCLE





WESTFIRE.UNIQ.32 / INSERT, CADRE MINCE



WESTFIRE / GRILLE POUR INSERT



WESTFIRE.UNIQ.32 / INSERT

UNE QUALITÉ MARQUÉE ET REMARQUÉE

Les poêles à bois Westfire sont marqués CE. Une certification CE/EN signifie que les poêles sont testés et homologués par un institut technologique conformément à la norme EN 13240. La marque CE est votre garantie que le poêle répond à une série d'exigences strictes en matière de sécurité, d'environnement et d'économie d'énergie. Les poêles Westfire sont reconnus pour leurs nombreux avantages techniques qui leur garantissent une longue durée de vie, une récupération de chaleur optimale et un fonctionnement sûr.

Types de combustibles

Les poêles à bois Westfire sont marqués CE/EN pour le chauffage au bois, mais il est possible d'utiliser d'autres types de combustible, avec précaution cependant. En cas de chauffage avec du charbon, n'utiliser que du charbon spécifié sans fumée, et un bac à charbon approuvé par Westfire. Le charbon sans fumée doit être brûlé en utilisant un mélange de 20 % de charbon et de 80 % de bois. Le charbon sans fumée ne doit pas brûler sans flamme car cette combustion réduit considérablement la durée de vie du poêle et du conduit de cheminée.



TOMRERVEJ 3 / DK-6800 VARDE / TEL. +45 7522 5352 / FAX +45 7522 1352 / E-MAIL: INFO@WESTFIRE.DK / WWW.WESTFIRE.DK

REVENDEUR

